




何世代にも継がれ行く住み良い環境をクリエイトする

ECOREVIVAL

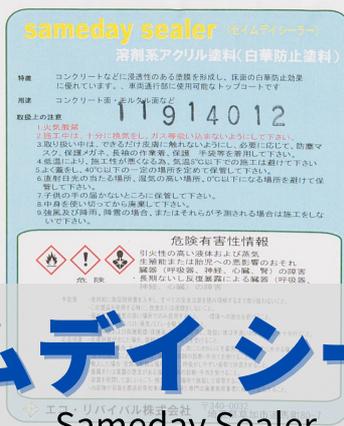

セイムデイシーラー

Sameday Sealer

溶剤系アクリル塗料（白華防止塗料）

液性アクリルクリア塗料 セメント系下地をシールして白華を防止

特徴

- セイムデイシーラーはコンクリートなどに浸透性のある塗膜を形成し、床面の白華防止効果に優れています。車両通行部にも使用可能なトップコートです。

用途

- コンクリート面 モルタル面 漆喰面 木部など

使用方法

- 刷毛・ローラー・エアレススプレーで 5 m²/ℓを2回塗りします。
- ※ 施工面は必ず清掃してオイルやグリース、剥れかけた塗料、白華を除去してから施工
- ※ 雨が降る恐れのある場合は中止

テクニカルデータ

セイムデイシーラー

比重	0.84
固形分	21%
着火点	35°C

使用上の注意

- 十分に換気された場所で施工してください。
- 直接皮膚に触れないよう作業してください。
- 火気厳禁
- 溶接やグラインダーなどの付近での施工厳禁

内容量 : 2 ℓ
形態 : ポリ缶
外観 : 透明色液体

<http://eco-rev.com/>